

# K328i DLR




## LE PHÉNOMÈNE



3,5-28x50i tourelle d'élévation DLR avec lettrage EasyRead

La révolutionnaire lunette de visée K328i pose de nouveaux jalons en matière de performances avec sa conception optique innovante, de nouvelle génération. Elle offre un champ de vision 40 % plus large\*, un boîtier oculaire exceptionnellement confortable et un zoom 8x offrant des performances optiques parfaites sur l'ensemble de la plage de réglage.

Avec tourelle d'élévation DLR optimisée spécialement pour les compétitions Dynamic Long Range, exigeant de la rapidité.

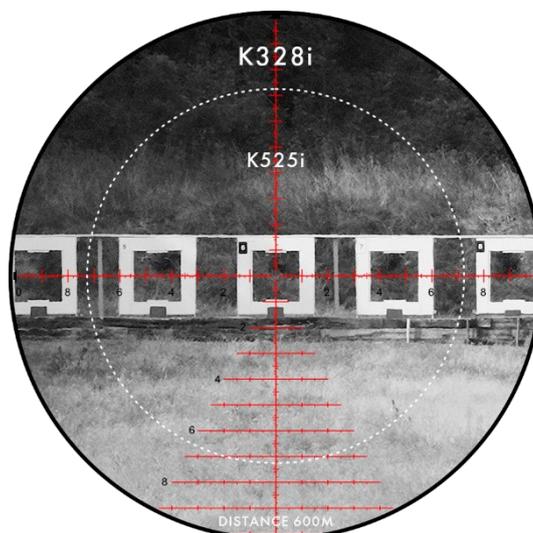

### POINTS FORTS DU PRODUIT

- ♦ Une conception optique révolutionnaire, avec un champ de vision 40 % plus large\* et un boîtier oculaire exceptionnel
- ♦ Un zoom 8x offrant des performances optiques parfaites sur toute la plage de réglage
- ♦ Réglage de la dérive à gauche ou à droite, réglage breveté de la parallaxe intégré à la tourelle d'élévation
- ♦ 100 clics par rotation – précision de répétition parfaitement fiable et clics clairement définis
- ♦ Inscriptions extra-large sur la tourelle permettant une lecture facile et rapide
- ♦ Réticule lumineux précis situé au premier plan focal

\*) Sur la base d'une comparaison avec la lunette de visée K525i, à un grossissement de 25x.

# K328i DLR



K A H L E S

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K328i DLR	3,5-28x50i
Agrandissement	3,5 - 28
Diamètre d'objectif (mm)	50
Champ de vision (m/100 m)	14,3 - 1,8
Diamètre de la pupille de sortie (mm)	1,8 - 7,4
Distance œil-oculaire (mm)	92
Compensation dioptrique (dpt)	+2 / -3
Compensation de la parallaxe (m)	20 - ∞
Tourelle latérale	gauche / droite
Sens de distribution	CCW
Course de déplacement H/S (m/100 m)	3,4 / 1,3
DLR tourelle d'élévation incl. EasyRead	✓
Correction/clic	.1 MRAD
Diamètre du tube central (mm)	36
Plan focal	1.
Réticule	SKMR+, SKMR4+
Illuminé	✓
Indice crépusculaire (DIN 58388)	13,2 - 37,4
Zero Stop	✓
TWIST GUARD	✓
Étanche à l'eau	✓
Longueur (mm)	360
Poids (g)	1040
Type de pile	CR2032
Garantie (années)	10 (2 électroniques)
Filetage filtre côté objectif	M52 x 0,75
Accessories (en option)	Capuchon protecteur d'objectif/oculaire, Filtre gaufré ARD, Parallax Spinner, Obturateur pare-soleil